

Jura E6

Détartrage de la machine



Durée :

- 45 minutes au total
- 5 minutes devant la machine

Matériel nécessaire :

3 tablettes de détartrage Jura




Explications complètes : p.36 du manuel

Détartrage obligatoire

OU

Détartrage proactif


1a

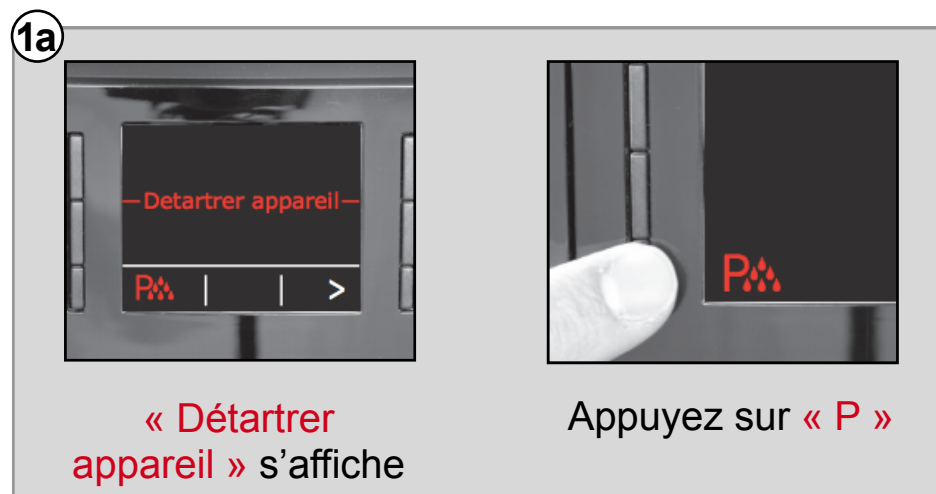

« Détartrage appareil » s'affiche

Appuyez sur « P »


1b

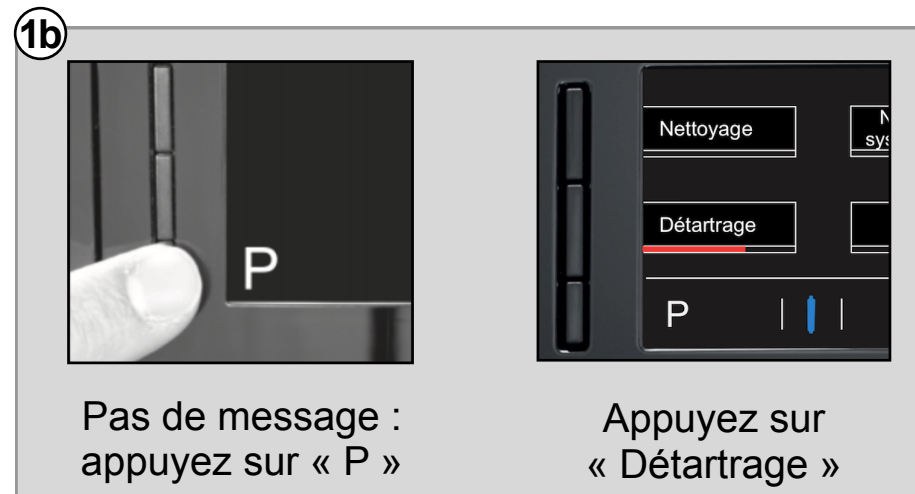

Pas de message : appuyez sur « P »

Appuyez sur « Détartrage »

2

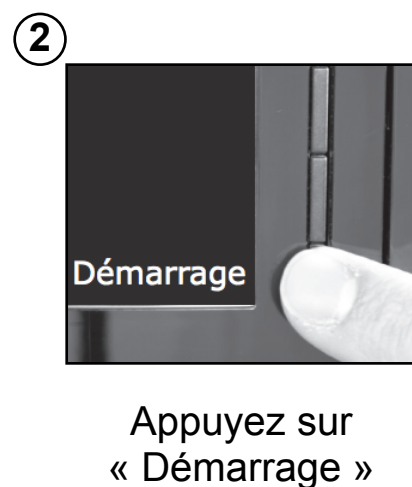

Appuyez sur « Démarrage »

3



Appuyez sur « Suite »

4




« Vider le bac d'égouttage » s'affiche

5




Ouvrez le bac d'égouttage et le bac à marc

6

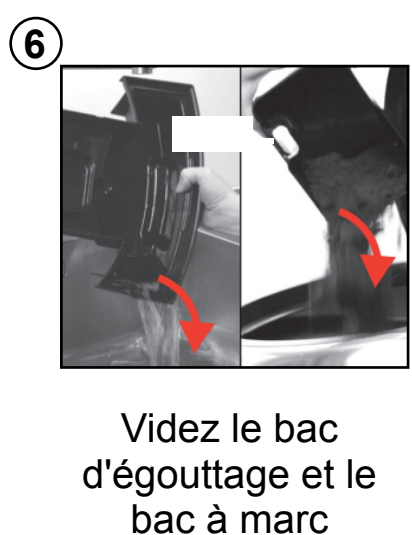

Videz le bac d'égouttage et le bac à marc

7

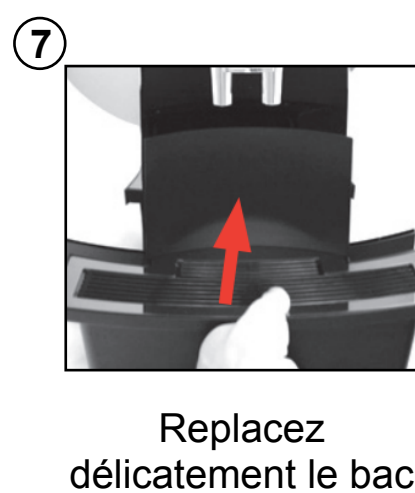

Remplacez délicatement le bac

8



« Ajouter produit » s'affiche

9



Retirez le bac à eau et videz-le

10




Versez 500ml d'eau dans un récipient

11




Ajoutez 3 pastilles dans ces 500ml d'eau

12

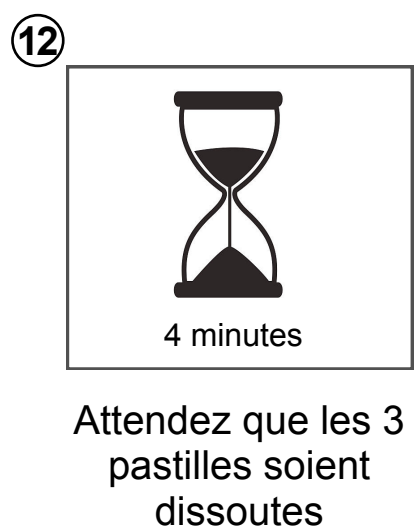

Attendez que les 3 pastilles soient dissoutes

13

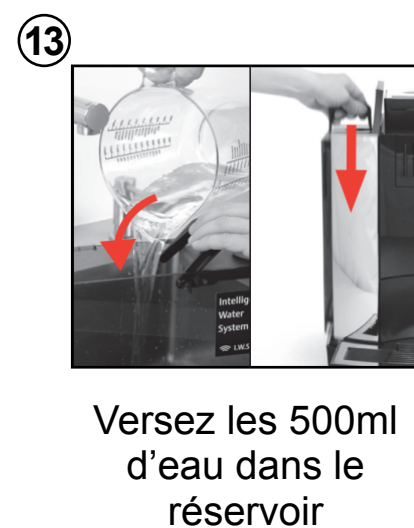

Versez les 500ml d'eau dans le réservoir

14



Placez un récipient sous les buses d'écoulement

15




Appuyez sur la touche « Suite »

16




Le détartrage s'effectue seul (durée: 40min)

17

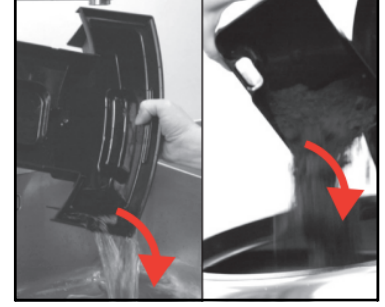


« Vider le bac d'égouttage » reproduisez ⑤⑥⑦

18

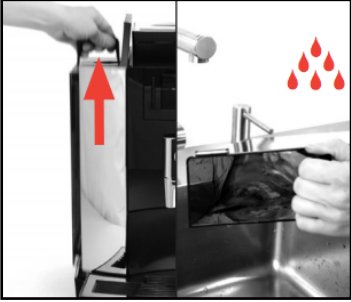

Retirez le réservoir d'eau et rincez-le

19

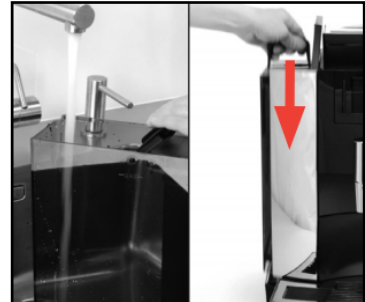

Remplissez le réservoir avec de l'eau fraîche

20



Placez un récipient sous les buses d'écoulement

21




Appuyez sur « Suite »

22




Le cycle de détartrage se poursuit

23

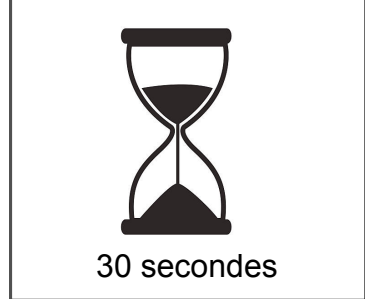


Patiencez encore quelques instants

24

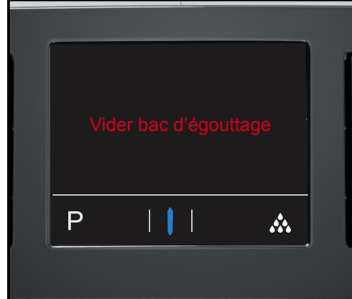


« Vider le bac d'égouttage » s'affiche

25

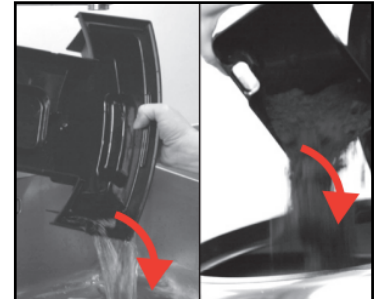

Reproduisez ⑤⑥⑦

26

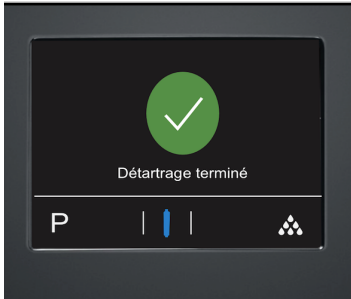

Le détartrage est terminé. L'écran d'accueil s'affiche



Vous avez bien mérité un bon café !